

Beste klant

Hierbij een korte handleiding om de verbinding te herstellen tussen uw datalogger en uw internet.

**Stap 1:** schrijf een aantal zaken op zoals:

- Wifinetwerknaam + wifiwachtwoord
- Serienummer datalogger + cc-code

**Stap 2:** doe de configuratie enkel als de omvormer spanning krijgt door de panelen, door de dag (groen status lampje op de omvormer)

**Stap 3:** check de ledkleur code van de datalogger

Rood knipperend: de datalogger krijgt voeding van de omvormer

Groen knipperend: verkeerd wachtwoord ingegeven

Blauw knipperend: de verbinding is ok

Blauw vast brandend: Configuratiemodus wifi



→ **Groen:** verkeerd wachtwoord ingegeven of een slecht netwerk



→ **Rood:** de datalogger krijgt voeding van de omvormer



→ **Vast blauw** :de datalogger is klaar voor configuratie

**Stap 4:** nu moet je eerst het rubberkje verwijderen, (misschien is deze al verwijderd) dan met een tandenstoker of een paperclip de knop indrukken zodat de datalogger van kleur verspringt naar BLAUW.



**Stap 5:** nu gaat de datalogger van kleur veranderen naar de AP-modus —>Blauw vast led



**Stap 6:** Nu is de datalogger klaar voor configuratie en gaat hij een wifisignaal uitzenden dat begint met JPC

**Stap 7:** verbind uw toestel (gsm, tablet, laptop) met de wifiverbinding van de datalogger.  
→ Als hij een code vraagt geef je: '12345678'




**Stap 8:** Surf op het internet (waarschijnlijk krijg je dan een pop-up dat je geen internet hebt, neger dat) typ als adres in →192.168.10.100



→ Geef als adres 192.168.10.100 en druk op enter.

**Stap 9:** meld u aan op de pagina van de datalogger en geef het volgende in → **USERNAAM:** admin → **PASSWORD:**12345678

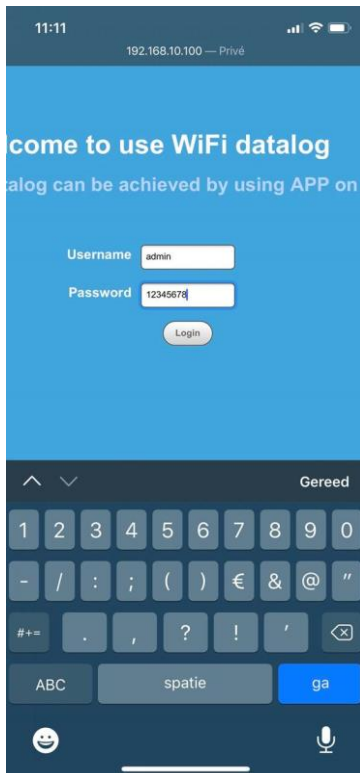


→ **USERNAAM:** admin → **PASSWORD:**12345678

**Stap 10:** controleer of datalogger nog steeds blauw vast brand?


**Stap11:**

- Check even of auto aangeklikt staat
- Klik op search zodat bij wifiname/ wifilist uw netwerk komt te staan.
- Gebeurt dit niet klik op het pijltje naar onder en klik uw netwerk aan
- Selecteer uw wifinaam in en paswoord en druk op apply
- Let op **hoofdletters** en **speciale tekens** in uw paswoord!

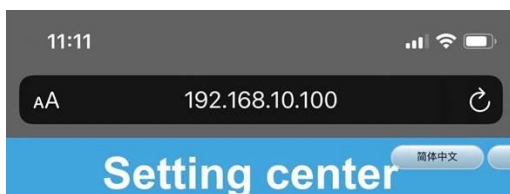

Wireless Router Setting	
WiFi Mode	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual
WiFi List	federation <input type="button" value="Search"/>
WiFi Name Input	federation
WiFi Password	dede2468
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

**Stap 12:** Druk op **RESTART IMMEDIATELY**.

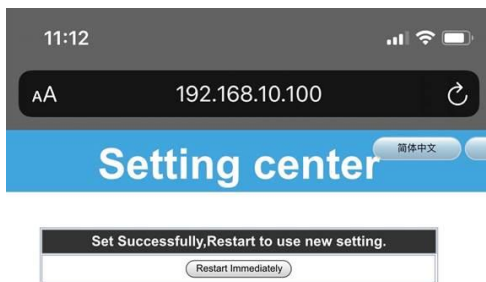

**Stap 13:** en nu zal u zien dat u terug op de **admin pagina** wordt gestuurd. Nu gaat de datalogger de verbinding herstellen



**Stap 13:** Controleer of de datalogger een blauw flikkend lichtje aangeeft



Nu heeft u normaal terug verbinding. Wacht 5 min af en controleer de ShinePhone app.

**Als het niet gelukt is, kan u deze handelingen best herhalen. Indien u dan nog problemen ondervindt, mag u ons contacteren voor een betalende interventie of om een nieuwe stick op te sturen tegen betaling (indien geen garantie meer geldig is).**